

СХЕМА СБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАЗБОРНОЙ ЭСТАКАДЫ С ДЛИНОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 3 М


Сборка эстакады осуществляется согласно обозначениям, указанным на элементах эстакады.

При установке поддонов для сбора воды необходимо обеспечить уклон для слива воды в сторону сливного шланга. Это достигается путем регулирования соединительно-регулирующих болтов.

Патрубки соединяются при помощи рукава и фиксируются хомутами.

Рукав для соединения патрубков отрезается от основного рукава.

* производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию.

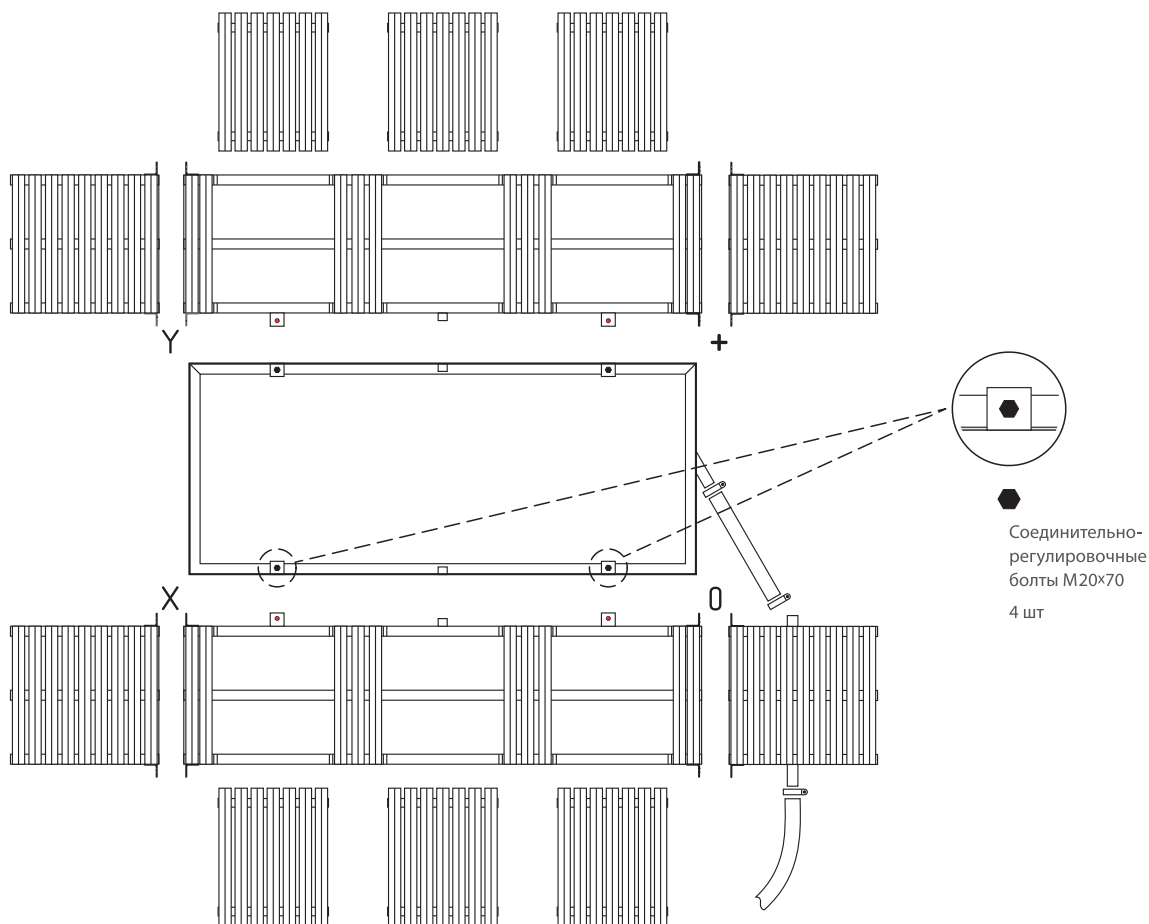

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Заездная аппарель	4 шт	Съёмные решётки	6 шт
Основная секция	2 шт	Болт M20×70	12 шт
Поддон для сбора воды	1 шт	Гайка M20	12 шт
Рукав d50×60 мм	1 шт	Шайба 20	24 шт
Хомут	3 шт		

Габаритные размеры..... 4500×2800×180 мм