

СХЕМА СБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАЗБОРНОЙ ЭСТАКАДЫ С ДЛИНОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 6 М


Сборка эстакады осуществляется согласно обозначениям, указанным на элементах эстакады.

При установке поддонов для сбора воды необходимо обеспечить уклон для слива воды в сторону сливного шланга. Это достигается путем регулирования соединительно-регулирующих болтов.

Патрубки соединяются при помощи рукава и фиксируются хомутами.

Рукав для соединения патрубков отрезается от основного рукава.

* производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию.

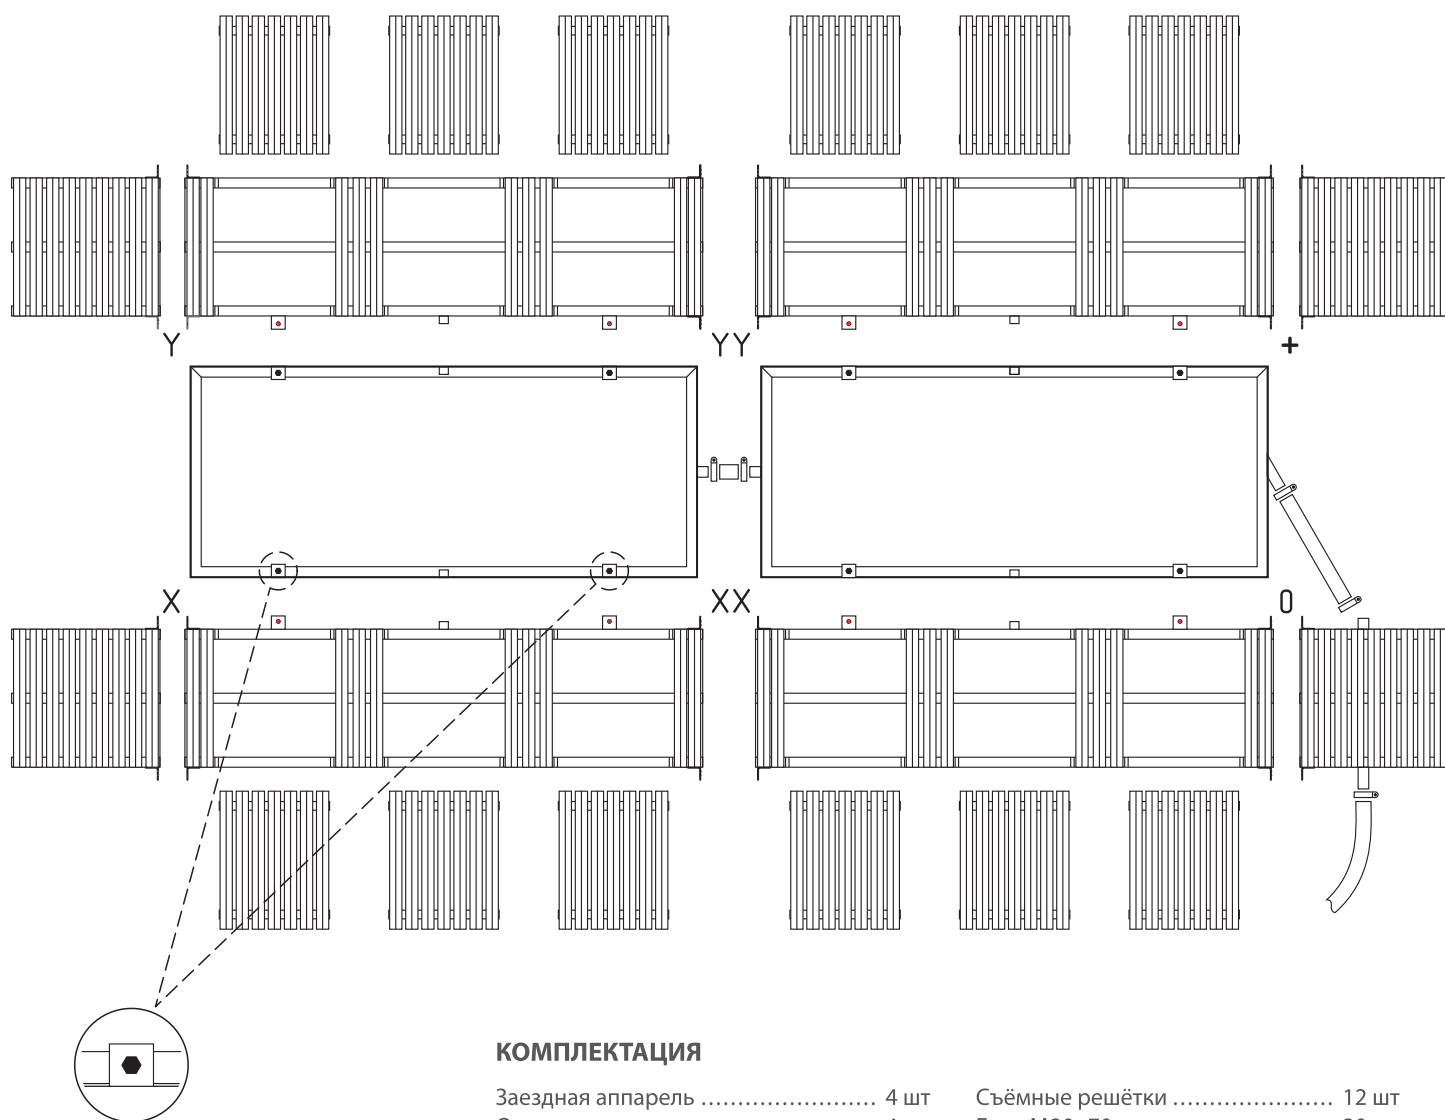

Соединительно-регулирующие болты М20×70

8 шт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Заездная аппарель	4 шт	Съемные решетки	12 шт
Основная секция	4 шт	Болт М20×70	20 шт
Поддон для сбора воды	2 шт	Гайка М20	20 шт
Рукав d50×60 мм	1 шт	Шайба 20	40 шт
Хомут	5 шт		

Габаритные размеры..... 7500×2800×180 мм